

Audurra™ Einweganzug

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Beschreibung:

Durch sein atmungsaktives Gewebe, sowie die luftdurchlässige, rote Rückseite gewährt dieser Einweganzug besten Komfort bei höchster Sicherheit. Aufgrund seiner optimierten Passform bietet der Audurra Einweganzug zudem größtmögliche Bewegungsfreiheit und eignet sich auch für ein längeres Tragen. Die integrierte Easy-Fit-Kapuze rundet das gelungene Erscheinungsbild ab und erhöht den Tragekomfort zusätzlich.



Eigenschaften:

- Hochwertiges Taillengummi
- Komfortabler Zweiwege-reißverschluss
- Angenehm breite Strickbündchen am Arm
- Praktischer Gummizug am Beinabschluss
- Antistatisch
- Typ 5: EN ISO 13982-1 Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben
- Typ 6: EM 13034 Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien
- Silikonfrei

Audurra™ Einweganzug

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Erhältlich in:

Bezeichnung	Artikelnummer	Größe	Verpackung
Audurra Einweganzug	D15352633	S	1 Stück
	D15352634	M	1 Stück
	D15352635	L	1 Stück
	D15352636	XL	1 Stück
	D15352637	XXL	1 Stück
	D15352638	XXXL	1 Stück

Anwendungshinweise:

Speziell für Arbeiten in der Lackierkabine mit lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Materialien (Kategorie III, Typ 5/6).



Audurra™ Einweganzug

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Audurra Spraysuit Leistungsprofil					
Physikalische Daten	Testmethode	Resultat		Klasse	
		Front	Back	Front	Back
Abriebwiderstand	EN530 method 2	500<cycles<100		3/6	3/6
Saumstärke	ISO 13935-2	55.8N-111N-73N-107N-120N		2/6	
Einstickwiderstand	EN863	11.5N	7N	2/6	1/6
Feuerbeständigkeit	EN 13274-4 method 3	Pass			
Biegerissbildung	ISO 7854 method B	>100,000 cycles		6/6	6/6
Bruchfestigkeit	ISO 13934-1	112N weft	67N weft	1/6	2/6
		53N warp	89N warp		
		68.8N weft	32.3N weft	2/6	2/6
Trapezzug	ISO9073-4	27.6N warp	32.2N warp		
Reduzierter Sprühversuch	EN468(EN13034/05+A1/09) Type 6	Pass			
Staubtest	EN13982-2/04 Type 5	Pass			
Durchdringungswiderstand und Abweisen von Flüssigkeiten gemäß EN6530					
		Abweisung		Durchdringung	
		Front	Back	Front	Back
H ₂ SO ₄ (Schwefelsäure) 30%	EN6530	Klasse 3/3(95.4%)	Klasse 2/3(93.6%)	Klasse 3/3(0%)	Klasse 3/3(0%)
NaOH(Natronlauge) 10%	EN6530	Klasse 3/3(97.6%)	Klasse 3/3(95.8%)	Klasse 3/3(0%)	Klasse 3/3(0%)
O-Cylen (C ₈ H ₁₀)	EN6530	Klasse 3/3(94.6%)	Klasse -/3(0.8%)	Klasse 3/3(0%)	Klasse -/3(28.8%)
Butan 1 ol	EN6530	Klasse 3/3(96.7%)	Klasse -/3(16.9%)	Klasse 3/3(0%)	Klasse -/3(26.8%)

Pflegeanleitung:



nicht waschen



nicht bügeln



nicht maschinentrocknen



nicht trockenreinigen




Brennbar. Dieser Anzug ist ausdrücklich für den Schutz vor chemischen Gefahren entwickelt worden, und darf, unter keinen Umständen, in Kontakt mit offenen Flammen kommen oder in Situationen mit Feuergefahr benutzt werden.

Audurra™ Einweganzug

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Größentabelle:

Körperabmessungen in Zentimeter in Übereinstimmung mit 13688:2013					
Größe	Brustumfang	Körpergröße	Größe	Brustumfang	Körpergröße
S	86-94	158-166	XL	110-118	182-190
M	94-102	166-174	XXL	118-129	190-198
L	102-110	174-182	XXXL	129-141	198-206

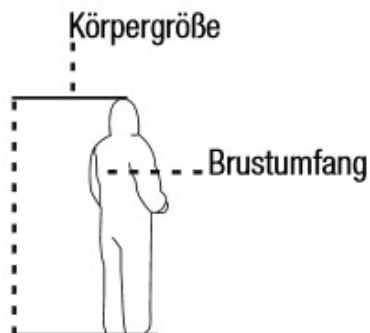

Die Größe sollte so ausgewählt werden, dass eine ausreichende Bewegungsfreiheit bei sicherem Sitz gegeben ist.

Lagerung und Entsorgung:

- Produkt dunkel, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern und von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Lösungsmitteldämpfen fernhalten.
- Der Schutzanzug muss bei Beschädigung oder starker Verschmutzung (Kontamination) ausgetauscht werden. Beachten Sie nationale Regelung.
- Kontaminierte Schutzanzüge sind entsprechend der nationalen Gesetzgebung zu entsorgen.